


IMPIANTO DI: SALATURA, PIAGATURA E IMPILATURA DELLE PELLI, SIA DAL LATO "FIORE" CHE DAL LATO "CARNE", INTERAMENTE IN CONTINUO E AUTOMATICO

Voltaggio: 380 V Hz: 50/60

VISTA LATERALE

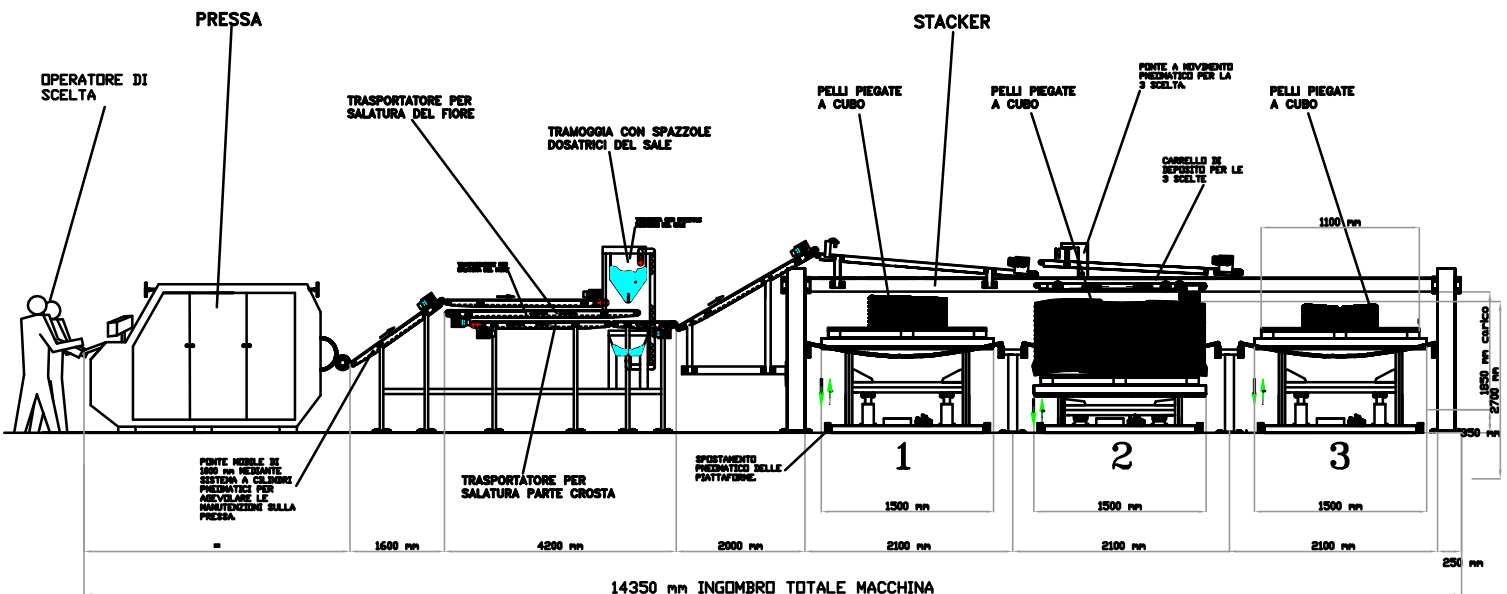

COMPONENTI IMPIANTO

- PRESSA per stenditura e spremitura delle Pelli.
- Trasportatori di convoglio delle Pelli su Tramoggia di SALATURA.
- Trasportatore di salatura della pelle lato FIORE.
- Trasportatore di salatura della pelle lato CARNE.
- TRAMOGGIA di dosatura sale su pelle completa di Spazzole dosatrici e vasca di recupero.
- Trasportatore di convoglio pelli salate su STACKER A 3 SCELTE.
- FOLDER di piegatura sia dei Flanchi che della Testa e della Coda di ogni singola Pelle.
- STACKER a 3 SCELTE di deposito Pelli con piattaforme di sollevamento.

POS.	DENOMINAZIONE	Q.tà	MATERIALE
1	Impianto mod. TR-SFC.IC-3S/3010FTC	1	Acciaio FE360 VERN.
	CLIENTE		N. DISEGNO
	OFF. MECC. M.M.		0021/06
	DATA		SCALA
	11/01/2006		1:20
	CODICE FILE		M.D.
			VERIFICATO
	TR-SFC.IC-3S/FFTD		M.D.
			11/01/06

OGGETTO IMPIANTO DI SALATURA E PIEGATURA PELLI
 NOTA Fornitura di un Impianto di SALATURA PIEGATURA e DEPOSITO su 3 distinte SCELTE

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLE OFFICINE MECCANICHE M.M. (Pagine 22-4-41, n. 635 - tel. 2575 e segg. C.C.)